

2013年度の年間活動報告


技術紹介：セメントの資源リサイクル(12月、第三回交流会、岡山)

セメント産業は有害物質を含む多種多様な廃棄物を受け入れつつ、安定操業と品質を確保している
業界平均でセメント1トン製造に廃棄物 0.48トン使用（当社は工場内副産物を含めて 0.57トン）


(1) 放射性物質を含む下水汚泥および浄水汚泥(新潟県内の自治体から)

(2) 塩化物や硫酸塩を含む廃棄物

(3) 品質のばらつく材料(石炭灰；炭種の違い、発生元の火力発電所での運転ばらつき)

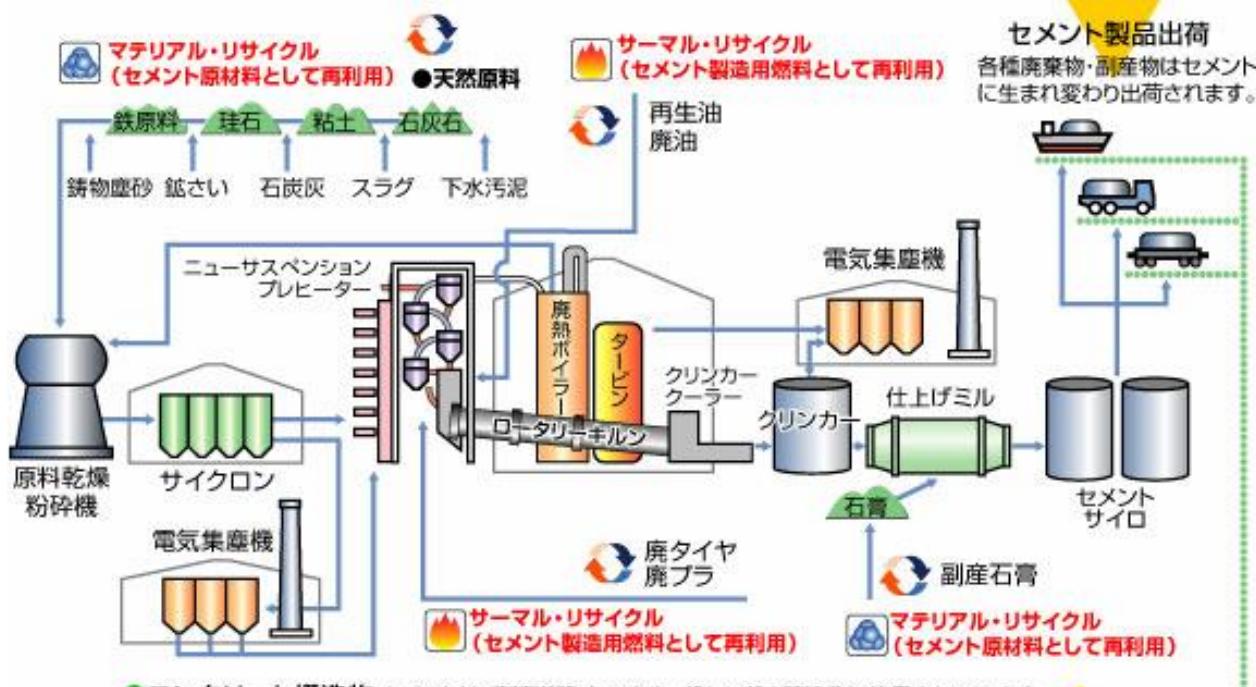

●コンクリート構造物 セメントは、高速道路、トンネル、ダムなどの建造物に使用されています。◀

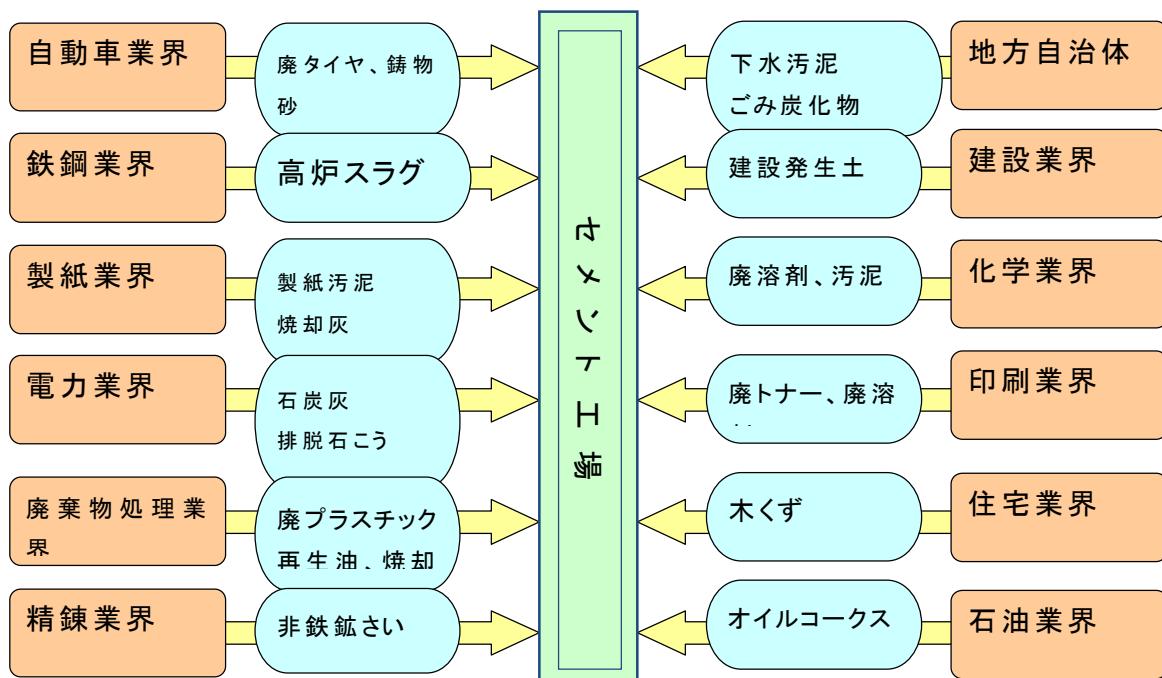

以上